



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.391.310/0001-06

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017

Proposta que faz a empresa Goitá Construções e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ (ME) nº 05.391.310/0001-06, estabelecida na Rua José Rodrigues, nº 66, Cohab VI, Petrolina-PE, para execução de Serviços de engenharia, por Empreitada pelo Preço Unitário de R\$ 125.150,98 (Centô e vinte e cinco mil, cento e cinqüentá reais e novêntá e oito centavos) especificadas no Projeto Básico, Anexo ao Edital da Tomada de Preços nº 03/2017 do Campus Petrolina do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano e em nossa Planilha Orçamentária, conforme descrita no item Anexo III do referido Edital e anexada a esta Proposta, nos valores globais a seguir discriminados:

Outrossim, declaramos que:

1. Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) Fornecer o objeto deste certame em estrita observância das condições estabelecidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano, a partir da assinatura do Contrato e recebimento da Nota de Empenho, emitida pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano;
- b) Emitir a Nota Fiscal de Serviço, sempre que solicitado, e enviá-lo ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano para que seja efetuado o respectivo pagamento, após a devida certificação pelo gestor do Contrato;
- c) Manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da sessão pública da Tomada de Preços em referência.

2. Declaramos ter absoluta e total concordância com as condições estipuladas no presente Edital;

3. Declaramos que ño valor glôbal da Proposta de Preços estão incluídas todas as despêsas com salários, encargos sôciais, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outras despêsas relativas, inclusive os impostos e as taxas, quando aplicáveis.

Dados:


Nome do Banco: Itaú


Nº do Banco:

Agência nº: 1478

Conta Corrente nº: 2478-4

Petrolina-PE, 13 de julho de 2017


Júlio dos Santos Machado – Sócio Administrador
RG: 8249092115 – SSP-BA


Goitá Construções e Serviços Ltda
Damião Silveira de Souza
Resp. e Consultor Técnico
CREA-BA 018819 / RG 1.360.525-SSP-BA
CPF: 072.299.415-04

Rua José Rodrigues, 66 – Cohab VI – CEP: 56.309-460 - Petrolina-PE. FONEFAX: (87) 3863-4718 /
Cel. (87) 8806 1870 / 9999 3832 / 9617 1225 E-mail: construtoragoita@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.391.310/0001-05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO- CAMPUS PETROLINA
OBRA:	Construção de 200 metros de muro no Campus Petrolina.
LOCAL:	Rodovia BR 407-Jardim São Paulo- Petrolina PE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					RS	28.179,20
1.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R\$ 42,19	R\$ 18.563,60
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(01 hora diária)	H	60,00	R\$ 61,92	R\$ 3.715,20
1.3	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R\$ 13,41	R\$ 5.900,40
2 DEMOLIÇÃO					RS	6.767,74
2.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M²	30,06	R\$ 70,30	R\$ 2.113,22
2.2	84152	DEMOLICAO MANUAL. CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHA NA LATERAL DO CANTEIRO	M³	15,44	R\$ 239,05	R\$ 3.690,93
2.3	COMPOSIÇÃO 001	REMOÇÃO DE CERCA CONCERTINA	M²	167,00	R\$ 5,77	R\$ 963,59
3 MOVIMENTO DE TERRA					RS	2.190,99
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	39,65	R\$ 49,57	R\$ 1.965,45
3.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	6,00	R\$ 37,59	R\$ 225,54
4 FUNDAÇÃO					RS	16.077,00
4.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	55,20	R\$ 291,25	R\$ 16.077,00
5 ESTRUTURA					RS	26.357,41
5.1 CONCRETO					RS	8.086,07
5.1.1	94965	CONCRETO FCK=25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)	M³	24,85	R\$ 227,45	R\$ 5.652,13
5.1.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	M³	19,23	R\$ 126,57	R\$ 2.433,94
5.2 FORMAS E AÇO					RS	17.793,87
5.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	362,98	R\$ 6,71	R\$ 2.435,60
5.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	215,60	R\$ 6,55	R\$ 1.412,18
5.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	923,79	R\$ 6,70	R\$ 6.189,39

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.986-49
RG: 0249099415-SSP/BA

Goitá Construções e Serviços Ltda
Damiano Silva de Souza
Resp. e Consultor Técnico
CREA-BA 018819-D RG 1.380.525-SSP-BA
CPF: 072.299.415-04



GOITÁ

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.391.310/0001-08

5.2.4	92444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES(SAPATAS) COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M²	24,12	R\$ 33,75	R\$ 814,05
5.2.5	92444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES	M²	95,48	R\$ 33,75	R\$ 3.222,45
5.2.6	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÃO	M²	110,00	R\$ 33,82	R\$ 3.720,20
5.3		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL				R\$ 477,47
5.3.1	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO(SAPATAS)	M³	1,21	R\$ 394,60	R\$ 477,47
6		IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.299,20
6.1	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M²	160,00	R\$ 8,12	R\$ 1.299,20
7		ALVENARIA				R\$ 8.594,40
7.1	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	240,00	R\$ 35,81	R\$ 8.594,40
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 9.320,00
8.1	COMPOSIÇÃO 002	CONFECÇÃO DE CERCA CONCERTINA SOBRE O MURO	M	200,00	R\$ 46,60	R\$ 9.320,00
9		LIMPEZA FINAL DE OBRA				R\$ 320,00
9.1	COMPOSIÇÃO 003	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	800,00	R\$ 0,40	R\$ 320,00
SUB TOTAL (SEM BDI):						R\$ 99.105,94
BDI 26,28%						R\$ 26.045,04
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI:						R\$ 125.150,98
PRAZO DE EXECUÇÃO:						2 MESES

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JÚLIO DOS SANTOS LACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 236.316.394-49
 RG: 024902118-03P/BA

Goitá Construções e Serviços Ltda
 Damayá Silva de Souza
 Resp. e Consultor Técnico
 CRC-BA 013819-D RG 1.360.525-SSP-BA
 CPF: 072.299.415-04

Rua José Rodrigues, 66 - Cohab VI - CEP: 56.309-460 - Petrolina-PE. FONEFAX: (87) 3863-4718 /
 Cel. (87) 8806 1870 / 9999 3832 / 9617 1225. E-mail: construtoragoita@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.391.310/0001-06

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

Cliente:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO- CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL
Obra:	Construção de 200 metros de muro no Campus Petrolina.
Local:	Rodovia BRA07-Jardim São Paulo- Petrolina PE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
	4069	MESTRE DE OBRAS	H	1,000	R\$ 40,94	R\$ 40,94
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,050	R\$ 0,93	R\$ 0,05
	95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000	R\$ 0,79	R\$ 0,79
	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1,000	R\$ 60,65	R\$ 60,65
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,050	R\$ 0,93	R\$ 0,05
	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
	6122	APONTADOR OU APROPRIADOR	H	1,000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000	R\$ 2,32	R\$ 2,32
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,050	R\$ 0,93	R\$ 0,05
	95393	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,748	R\$ 13,15	R\$ 9,83
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000	R\$ 12,09	R\$ 60,47
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,667	R\$ 13,15	R\$ 35,05
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,000	R\$ 12,00	R\$ 204,00
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,529	R\$ 10,91	R\$ 5,77
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,178	R\$ 11,87	R\$ 49,57
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,168	R\$ 11,87	R\$ 37,59
	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,100	R\$ 39,90	R\$ 43,89
	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,300	R\$ 144,00	R\$ 43,20
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,894	R\$ 17,29	R\$ 119,20
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000	R\$ 14,16	R\$ 84,96
	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,751	R\$ 50,53	R\$ 37,95
	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,660	R\$ 0,25	R\$ 90,67
	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,593	R\$ 53,69	R\$ 31,84
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,163	R\$ 14,16	R\$ 44,79
	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,460	R\$ 14,45	R\$ 21,10
	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,750	R\$ 1,18	R\$ 0,89
	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,710	R\$ 0,30	R\$ 0,21
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,846	R\$ 17,19	R\$ 31,73
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	R\$ 17,29	R\$ 34,58
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,021	R\$ 14,16	R\$ 56,93
	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,672	R\$ 2,31	R\$ 1,55
	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,174	R\$ 1,52	R\$ 1,78
	39	ACO CA-60, 5.0 MM. VERGALHAO	KG	1,070	R\$ 2,56	R\$ 2,76

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JULIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.O.E. 238.316.966-49
 RG. 0249982116-SSP BA

Rua José Rodrigues, 66 - Cohab VI - CEP: 56.309-460 - Petrolina-PE. FONEFAX: (87) 3863-4718 /
 Cel. (87) 8806 1870 / 9999 3832 / 9617 1225 E-mail: construtora.goita@hotmail.com

Goitá Construções e Serviços Ltda
 Danilo Silva de Souza
 Resp e Consultor Técnico
 CREA-BA 018819-D RG 1.350.525-SSP-BA
 CPF: 072.299.415-04



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.391.310/0001-06

	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,026	R\$ 14,00	R\$ 0,37
	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,208	R\$ 17,19	R\$ 3,58
5.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 4,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, PREÇOS VALORES AF 12/2015	KG			6,56
	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,070	R\$ 2,80	R\$ 3,00
	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	R\$ 14,04	R\$ 0,33
	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	R\$ 17,19	R\$ 3,22
5.2.3	92793		KG			6,70
	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,110	R\$ 3,30	R\$ 3,66
	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,046	R\$ 14,04	R\$ 0,64
	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,139	R\$ 17,19	R\$ 2,40
5.2.4	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PE DIRETO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 12/2015	M2			33,75
	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,004	R\$ 6,00	R\$ 0,02
	40271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	0,196	R\$ 6,00	R\$ 1,18
	40275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	0,393	R\$ 10,50	R\$ 4,13
	40287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,785	R\$ 2,62	R\$ 2,06
	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,019	R\$ 11,32	R\$ 0,22
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,343	R\$ 14,07	R\$ 4,83
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,176	R\$ 11,98	R\$ 14,09
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 12/2015	M2	0,067	R\$ 107,83	R\$ 7,22
5.2.5	92444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PE DIRETO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 12/2015	M2			33,75
	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,004	R\$ 6,00	R\$ 0,02
	40271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	0,196	R\$ 6,00	R\$ 1,18
	40275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	0,393	R\$ 10,50	R\$ 4,13
	40287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,785	R\$ 2,62	R\$ 2,06
	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,019	R\$ 11,32	R\$ 0,22
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,343	R\$ 14,07	R\$ 4,83
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,176	R\$ 11,98	R\$ 14,09
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 12/2015	M2	0,067	R\$ 107,83	R\$ 7,22
5.2.6	92478	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS RECORRIMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 12/2015	M2			33,92
	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,004	R\$ 6,00	R\$ 0,02
	6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA	M	0,328	R\$ 5,15	R\$ 1,69
	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,049	R\$ 11,32	R\$ 0,55
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,109	R\$ 14,07	R\$ 1,53
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,701	R\$ 17,19	R\$ 12,04
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 12/2015	M2	0,105	R\$ 80,25	R\$ 8,43
	92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF 12/2015	M	0,659	R\$ 14,50	R\$ 9,56
5.3	93524	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ABESAMENTO	M3			804,60
	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	20,000	R\$ 3,50	R\$ 70,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,212	R\$ 17,29	R\$ 55,53
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000	R\$ 14,16	R\$ 84,96
	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,000	R\$ 184,11	R\$ 184,11
5.1	7106	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMONSTR.	M2			12
	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,400	R\$ 8,22	R\$ 3,29
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,439	R\$ 11,00	R\$ 4,83
7.1	97859	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VEDADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA DE 10CM) DE PAREDES COM AREA ÚTIL DE 0,90M ² IGUAL A 50% SEM VIGAS E ARGAMASSA DE PREPARO COM BETONEIRA. AF 04/2016	M2			35,41
	650	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13,500	R\$ 1,12	R\$ 15,05
	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,420	R\$ 1,42	R\$ 0,60

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JÚLIO DO SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF - 238.316.866-49
 RG: 0249092145-SSP BA

Rua José Rodrigues, 66 - Cohab VI - CEP: 56.309-460 - Petrolina-PE. FONEFAX: (87) 3863-4718 /
 Cel. (87) 8806 1870 / 9999 3832 / 9617 1225 E-mail: construtoragoita@hotmail.com

Goitá Construções e Serviços Ltda
 Damiano Silva de Souza
 Resp. e Consultor Técnico
 CREA-BA 018819-D RG 1.361.525-6SP-BA
 CPF: 072.299.415-04



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.391.310/0001-06

37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,005	R\$ 42,40	R\$ 0,21
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0,009	R\$ 334,05	R\$ 2,94
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,730	R\$ 17,29	R\$ 12,62
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310	R\$ 14,16	R\$ 4,39
04713/ORSE	CERCA CONCERTINA SIMPLES DIAMETRO 450MM	M	1,000	R\$ 22,01	R\$ 22,01
34349	HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA	M	0,500	R\$ 8,99	R\$ 4,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,343	R\$ 17,29	R\$ 5,93
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 14,16	R\$ 14,16
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,002	R\$ 165,00	R\$ 0,33
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	R\$ 14,16	R\$ 0,07

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 238.376.956-49
RG: 249092115-SSP-BA

Goitá Construções e Serviços Ltda
Damiao Silva de Souza
Resp. e Consultor Técnico
CREA-BA 018819-D RG 1.360.525-SSP-BA
CPF: 072.299.415-04



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.391.310/0001-06

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA


EMPRESA: GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

O PERCENTUAL TOTAL INCIDIRÁ SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
GRUPO A		PERCENTUAL
A1	Previdência Social - INSS	0,00%
A2	SESI	0,00%
A3	SENAI	0,00%
A4	SEBRAE	0,00%
A5	INCRA	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%
A7	Risco Acidente Trabalho (RAT)	0,00%
A8	FGTS	8,00%
TOTAL DO GRUPO A		8,00%
GRUPO B		PERCENTUAL
B1	Repouso Semanal Remunerado	22,68%
B2	Férias	12,58%
B3	Feriados	4,91%
B4	Aviso-prévio	2,45%
B5	Auxílio-Doença (Previdenciário/Acidentário)	1,42%
B6	13º Salário	10,79%
B7	Faltas Legais	0,28%
B8	Licença-paternidade	0,02%
TOTAL DO GRUPO B		54,51%
GRUPO C		PERCENTUAL
C1	Multa rescisória de 40% do FGTS nas dispensas sem justa causa	4,94%
C2	Adicional 10% referente a Lei Complementar nº 110/01	1,23%
TOTAL DO GRUPO C		6,17%
GRUPO D		PERCENTUAL
D1	Reincidência do "Grupo A" sobre o "Grupo B"	4,36%
TOTAL DO GRUPO D		4,36%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		73,04%

- OBS.:
1. O licitante é obrigado a preencher a Planilha de Encargos Sociais.
 2. Esta Planilha de Encargos Sociais é apenas um modelo.
 3. O licitante é responsável pelo preenchimento desta planilha de encargos sociais.
 4. O licitante irá preencher a planilha de encargos sociais de acordo com o seu regime de tributação.


 Júlio dos Santos Machado
 RG: 02.409.921 - SSP-BA
 Sócio Administrador


 Goitá Construções e Serviços Ltda
 Damiano Silva de Souza
 Resp. e Consultor Técnico
 CREA-BA 018949-D RG 1.360.525-SSP-BA
 CPF: 072.299.415-04



CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

GRUPO A		
1	Administração Central	3,00%
2	Risco	1,27%
Total do Primeiro Grupo		4,27%
GRUPO B		
3	Seguro de Risco de Engenharia	0,40%
4	Garantia	0,40%
5	Lucro Bruto	6,16%
6	Despesas Financeiras	0,59%
Total do Segundo Grupo		7,55%
GRUPO C		
7	ISS	3,00%
8	PIS	0,65%
9	COFINS	3,00%
10	CRFB	4,50%
Total do Terceiro Grupo		11,15%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

- AC = taxa de administração central
- S = taxa de seguros
- R = taxa de riscos
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

BDI - V % 26,28%

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 JÚLIO DIAS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.966-49
 RG: 0249082116-83P-BA

Goitá Construções e Serviços Ltda
 Damiano Silva de Souza
 Resp. e Consultor Técnico
 CREA-BA 018813-D RG 1.360.525-SSP-BA
 CPF: 072.299.415-04



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.391.310/0001-08

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	
CLIENTE:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO- CAMPUS PETROLINA
OBRA:	Construção de 200 metros de muro no Campus Petrolina.
LOCAL:	Rodovia BR 407-Jardim São Paulo- Petrolina PE

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO (R\$)	MÉTRICOS CONTRATADOS	
			%	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	35.584,69	52,50%	47,50%
			18.681,960	16.902,730
2.0	DEMOLIÇÃO	8.546,30	93,19%	8,31%
			7.964,300	582,000
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.766,78	92,07%	7,93%
			2.547,380	219,410
4.0	FUNDAÇÃO	20.302,04	80,00%	20,00%
			16.241,630	4.060,410
5.0	ESTRUTURA	33.284,14	47,77%	52,23%
			15.899,830	17.384,300
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.640,63	91,72%	8,28%
			1.504,790	135,840
7.0	ALVENARIA	10.853,01	20,00%	80,00%
			2.170,600	8.682,410
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.769,30		100,00%
			0,000	11.769,300
9.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	404,10		100,00%
			0,000	404,100
TOTAL		125.150,98		
FORMA DE PAGAMENTO				
	%		51,95%	100,00%
	Valor Parcial (R\$)		R\$ 65.010,48	R\$ 60.140,50
	Valor Acumulado (R\$)		R\$ 65.010,48	R\$ 125.150,98

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.318-988-49
RG: 0249092116-322-BA

Goitá Construções e Serviços Ltda
Damião Silva de Souza
Resp. e Consultor Técnico
CREA-BA: 219-C RG 1.369.525-SSP-BA
CPF: 072.299.415-04



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.391.310/0001-06


ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


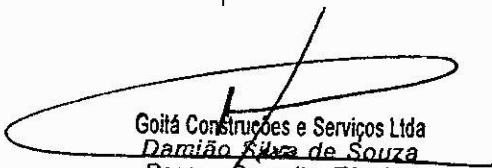
Júlio dos Santos Machado, portador da Carteira de Identidade nº 0249092115 – SSP-BA e do CPF nº 238.315.965-49 como representante devidamente constituído da empresa doravante denominada Goitá Construções e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 05.391.310/0001-06, para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços nº 03/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 03/2017 foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 3/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 3/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 3/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qual quer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 3/2017 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 3/2017 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 3/2017 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 3/2017 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Petrolina-PE, em 13 de julho de 2017.



Júlio dos Santos Machado
Cargo: Sócio Administrador
RG: 0249092115 – SSP-BA
CPF: 238.315.965-49



Goitá Construções e Serviços Ltda
Damiano Silva de Souza
Resp. e Consultor Técnico
CREA-BA 019813-D RG 1.388.525-SSP-BA
CPF: 072.299.415-04



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.391.310/0001-06

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

REF. TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2017

A Goitá Construções e Serviços LTDA, CNPJ/MF N.º05.391.310/0001-06, sediada na rua José Rodrigues, 66 – Cohab VI – CEP: 56.309-460 - Petrolina-PE, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

Petrolina-PE, 13 de julho de 2017

Goitá Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 05.391.310/0001-06

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249082116-SSP-BA

Goitá Construções e Serviços Ltda
Damião Silva de Souza
Resp. e Consultor Técnico
CREA-BA 018816-D RG 1.360.525-SSP-BA
CPF: 072.299.415-04

OBSERVAÇÕES:

- Apresentar a presente declaração fora dos envelopes.
- Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal e/ou outro documento que comprove a situação do enquadramento da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE PERNAMBUCO

A Sociedade **GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 18/10/2002, NIRE: 26.2.0137551-8, CNPJ: 05.391.310/0001-06, estabelecida na RUA JOSÉ RODRIGUES, 66, COHAB VI, PETROLINA, PE, CEP: 56.309-460, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PETROLINA - PE, 15 de Fevereiro de 2007.

Edileuza Borba Machado
 Sócio: EDILEUZA BORBA MACHADO

Julio dos Santos Machado
 Sócio: JULIO DOS SANTOS MACHADO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 22/02/08

Etiqueta de registro

Jose Armando Duarte Rodrigues
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco
 Rua José Rodrigues - Av. 1447
 Índice Registral da Petrolina
 Matrícula nº. 2003-4



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/02/2008

SOB Nº: 20080300898

Protocolo: 08/030089-8

Empresa: 26 2 0137551 8
 GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA

Jose Armando Duarte Rodrigues
 JOSE ARMANDO DUARTE RODRIGUES
 SECRETARIO-GERAL

CERTIDÃO

Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.

Petrolina, 12 de 02 de 2007

Julio
 IF Sertão Pernambuco

Julio dos Santos Machado
 GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.965-49
 RG: 0249092116-53P-BA

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 08/05/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **05,391,310/0001-06**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2008**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 236.316.966-49
RG: 0249092116-SSP-BA

