

Petrolina, 13 de Julho de 2017.

**NOVE ENGENHARIA LTDA.**  
**CNPJ: 19.843.140/0001-50.**  
**Rua Antônio Santana Filho, 760 Centro Petrolina/PE.**

**AO**  
**INSTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
**SERTÃO PERNAMBUCANO IF-SERTÃO**  
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO: EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017**

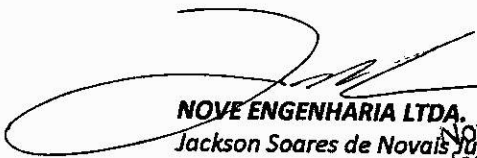
Prezados:


Vimos apresentar nossa proposta de preços para "CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS DO IF-SERTÃO/PE" da Tomada de Preço acima.


**VALOR GLOBAL: R\$ 118.228,90 (Cento e dezoito mil duzentos e vinte e oito reais e noventa centavos)**

- ✓ Validade da proposta: 60 dias.
- ✓ Prazo de execução: 60 dias corridos, a contar da data da ordem de serviço.

A seguir **ANEXO** a proposta, dados da empresa e representante legal e técnico, quadro resumo da proposta, o orçamento sintético e analítico, composição de preços unitários, cronograma físico financeiro, composição de BDI, composição de encargos sociais, declaração de independência da proposta e declaração de enquadramento.

  
**NOVE ENGENHARIA LTDA.**  
Jackson Soares de Novais  
Sócio/Engenheiro Civil  
CREA: 72.642 D/BA

  
**Novo Engenharia Ltda**  
Jackson S. Novais Junior  
Diretor / Eng. Civil  
CREA: 72.642-D/BA



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SERTÃO PERNAMBUCANO IF-SERTÃO  
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO: EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 03/2017  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS DO IF-SERTÃO/PE**

### PROPOSTA DE PREÇO

Proposta que faz a empresa NOVE ENGENHARIA LTDA – EPP, sediada na Rua Antônio Santana Filho, 760, Centro, Petrolina/PE, inscrita no CNPJ (MF) nº 19.843.140-0001/50, para execução de Serviços de engenharia, por Empreitada pelo Preço Unitário de **R\$ 118.228,90 (Cento e dezoito mil duzentos e vinte e oito reais e noventa centavos)** especificadas no Projeto Básico, Anexo ao Edital da Tomada de Preços nº 03/2017 do Campus Petrolina do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano e em nossa Planilha Orçamentária, conforme descrita no item Anexo III do referido Edital e anexada a esta Proposta, nos valores globais a seguir discriminados:

Outrossim, declaramos que:

**1. Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:**

*a) Fornecer o objeto deste certame em estrita observância das condições estabelecidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano, a partir da assinatura do Contrato e recebimento da Nota de Empenho, emitida pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano;*

*b) Emitir a Nota Fiscal de Serviço, sempre que solicitado, e enviá-lo ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano para que seja efetuado o respectivo pagamento, após a devida certificação pelo gestor do Contrato;*

*c) Manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da sessão pública da Tomada de Preços em referência.*

**2. Declaramos ter absoluta e total concordância com as condições estipuladas no presente Edital;**

**3. Declaramos que no valor global da Proposta de Preços estão incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outras despesas relativas, inclusive os impostos e as taxas, quando aplicáveis.**



*[Handwritten Signature]*  
nove Engenharia Ltda  
Jackson S. Novais Junior  
Diretor / Eng. Civil  
C.F.A. 72.642-D/BA

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
NOVE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 19.843.140/0001-50.  
Rua Antônio Santana Filho, 760 Centro, Petrolina/PE CEP: 56.302-300.  
noveengenharia.petrolina@gmail.com (87) 9953-6225, (87) 8801-1433.

Nove Engenharia  
2129



**Dados Bancários:**

**Nome do Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Nº do Banco:** 001

**Agência nº:** 8074-8

**Conta Corrente nº:** 799-4

Petrolina, 13 de Julho de 2017.

  
**Jackson Soares De Novais Junior** - Engenharia Ltda  
Sócio/Diretor/Engenheiro Civil  
CREA: 72.642 D/BA  
Jackson S. Novais Junior  
Diretor / Eng. Civil  
CREA: 72.642-D/BA

19.843.140/0001-50  
NOVE ENGENHARIA LTDA  
Rua Antônio Santana Filho, 760  
Centro  
CEP: 56.302-300  
Petrolina-PE



NOVE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 19.843.140/0001-50.  
Rua Antônio Santana Filho, 760 Centro, Petrolina/PE CEP: 56.302-300.  
noveengenharia.petrolina@gmail.com (87) 9953-6225, (87) 8801-1433.

Novo Engenharia  
3124



## DADOS DA EMPRESA E RESPRESENTANTE LEGAL E TÉCNICO

NOME FANTASIA: NOVE ENGENHARIA.

CNPJ: 19.843.140/0001-50.

REGISTRO CREA: PE017472

CONTRATO SOCIAL: NOVE ENGENHARIA LTDA - EPP.

TELEFONE: (87) 3861-9135/ (87) 98801-1433/ (87) 99953-6225

EMAIL: noveengenharia.petrolina@gmail.com

END: Rua Antônio Santana Filho, 760 Centro Petrolina/PE CEP: 56.302-300.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 8074-8 CC. 799-4.

RESPRESENTANTE LEGAL E TÉCNICO: JACKSON SOARES DE NOVAIS JUNIOR.

NACIONALIDADE: BRASILEIRA.

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO.

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL CREA 72.642 D/BA.

CARGO: SÓCIO/DIRETOR/ENG. CIVIL.

CPF: 047.697.414-30.

RG: 6453883 SSP/PE.

END: Rua Oscar Nascimento Sobral, 254 Colina Imperial Petrolina/PE CEP: 56.328-790.

  
NOVE Engenharia Ltda  
Jackson S. Novais Junior  
Diretor / Eng. Civil  
CREA 72.642-D/BA









NOVE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 19.843.140/0001-50.  
Rua Antônio Santana Filho, 760 Centro, Petrolina/PE CEP: 56.302-300.  
noveengenharia.petrolina@gmail.com (87) 9953-6225, (87) 8801-1433.

NOVE Engenharia  
4124

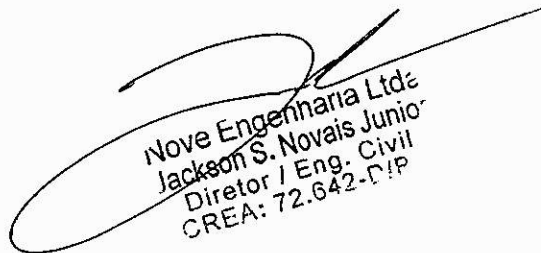


	<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO</b>	<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE</b>		
		<b>LOCAL: RODOVIA BR 407 - JARDIM SÃO PAULO PETROLINA/PE</b>		
	<b>NOVE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 19.843.140-0001/50</b>	<b>DATA: JULHO/2017</b>	<b>BDI: 27,50%</b>	<b>Z. SOCIAIS: 81,27%</b>
		<b>PROCESSO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017</b>		

**QUADRO RESUMO**

ITEM	CUSTO DIRETO - RESUMO	CUSTO (R\$)	BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	%
1,0	MATERIAL	R\$ 40.954,99	R\$ 11.262,62	R\$ 52.217,61	44,14%
2,0	MÃO DE OBRA	R\$ 51.820,67	R\$ 14.250,67	R\$ 66.071,29	55,86%
3,0	EQUIPAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92.775,66</b>	<b>R\$ 25.513,29</b>	<b>R\$ 118.288,90</b>	<b>100,00%</b>

Nove Engenharia LTDA  
 Jackson Soares de Novais Junior  
 Sócio/Engenheiro Civil  
 CREA: 72.642 D/BA



  
 Nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642-D/BA







Nove Engenharia  
 5.124

	<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO</b>	OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE
		LOCAL: RODOVIA BR 407 - JARDIM SÃO PAULO PETROLINA/PE
	<b>NOVE ENGENHARIA LTDA</b> CNPJ: 19.843.140-0001/50	DATA: JULHO/2017
		PROCESSO TOMADA DE PREÇO N° 03/2017

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - RESUMO**

ITEM	Código	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	SERVIÇO	
					P.UNIT	P.PARCIAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				24.338,20
1.1	90780	MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	33,84	14.889,60
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (01 HORA/DIA)	H	60,00	51,51	3.090,60
1.3	90787	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	14,45	6.358,00
2.0		DEMOLIÇÃO				6.024,16
2.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M²	30,06	60,51	1.816,93
2.2	84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHA NA LATERAL DO CANTEIRO	M²	15,44	221,87	3.425,67
2.3	COMP.01	REMOÇÃO DE CERCA CONCERTINA	M	167,00	4,67	779,56
3.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				1.801,55
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	39,65	40,85	1.619,50
3.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	6,00	30,34	182,05
4.0		FUNDAÇÃO				15.778,92
4.1	93358	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	55,20	285,95	15.778,92
5.0		ESTRUTURA				25.412,06
5.1		CONCRETO				
5.1.1	94965	CONCRETO FCK=25 MPA, TRAÇO 12,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)	M³	24,85	249,59	6.202,31
5.1.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	M³	19,23	114,27	2.197,32
5.2		CONCRETO				
5.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	362,96	6,76	2.452,84
5.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	215,60	6,53	1.411,64
5.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	923,79	6,44	5.951,52
5.2.4	92444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES(SAPATAS) COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M²	24,12	29,96	722,57
5.2.5	92444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES	M²	95,48	29,96	2.860,34
5.2.6	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÃO	M²	110,00	28,78	3.165,58
6.3		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL				
5.3.1	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO(SAPATAS)	M²	1,21	370,20	447,94
6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO				1.274,72
6.1	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M²	160,00	7,97	1.274,72



  
 nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 RUA 77 642-NIRA








Nove Engenharia  


	<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO</b>	OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE
		LOCAL: RODOVIA BR 407 - JARDIM SÃO PAULO PETROLINA/PE
	<b>NOVE ENGENHARIA LTDA</b> CNPJ: 19.843.140-0001/50	DATA: JULHO/2017
		PROCESSO TOMADA DE PREÇO N° 03/2017

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - RESUMO**

ITEM	Código	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	SERVIÇO	
					P.UNIT	P.PARCIAL
7.0		ALVENARIA				8.603,52
7.1	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 8X19X39CM ( ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	240,00	35,85	8.603,52
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				9.221,80
8.1	COMP. 02	CONFEÇÃO DE CERCA CONCERTINA SOBRE O MURO	m²	200,00	46,11	9.221,80
9.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA				320,68
9.1	COMP. 03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	800,00	0,40	320,68
CUSTO SEM BDI (R\$)					Subtotal	R\$ 92.775,61
CUSTO BDI (R\$)			27,50%	Subtotal	R\$ 25.513,29	
<b>TOTAL COM BDI</b>					<b>Total</b>	<b>R\$ 118.288,90</b>

Nove Engenharia LTDA  
 Jackson Soares de Novais Junior  
 Sócio/Engenheiro Civil  
 CREA: 72.642 D/BA


  
 Nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642 D/BA

9





Nove Engenharia  
 F124

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO**  
**PERNAMBUCANO**

**NOVE ENGENHARIA**  
**NOVE ENGENHARIA LTDA**  
 CNPJ: 19.843.140-0001/50

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE  
 LOCAL: RODOVIA BR 407 - JARDIM SÃO PAULO PETROLINA/PE  
 DATA: 10/06/2017  
 E. SOCIAIS: 8,37%  
 BDI: 27,50%  
 PROCESSO TOMADA DE PREÇO Nº 09/2017


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ITEM	Codigo	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTO		SERVIÇO	
					P.UNIT	P.PARCIAL	P.UNIT	P.PARCIAL	P.UNIT	P.PARCIAL	P.UNIT	P.PARCIAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	80780	MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	0,00	0,00	33,84	14.889,80	0,00	0,00	33,84	14.889,80
1.2	80777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (01 HORA/DIA)	H	60,00	0,00	0,00	51,51	3.080,80	0,00	0,00	51,51	3.080,80
1.3	80767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	0,00	0,00	14,45	6.358,00	0,00	0,00	14,45	6.358,00
2.0		DEMOLIÇÃO										
2.1	73889/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SIREAPROVETAMENTO	M³	30,08	25,50	766,53	35,01	1.052,40	0,00	0,00	60,51	1.818,93
2.2	84162	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHA NA LATERAL DO CANTIEIRO	M³	15,44	93,90	1.443,64	129,37	1.982,03	0,00	0,00	221,87	3.425,67
2.3	COMP.01	REMOÇÃO DE CERCA CONCERTINA	M	187,00	0,00	0,00	4,67	778,86	0,00	0,00	4,67	778,86
3.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	38,65	0,00	0,00	40,85	1.619,50	0,00	0,00	40,85	1.619,50
3.2	73884/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	6,00	0,00	0,00	30,34	182,05	0,00	0,00	30,34	182,05
4.0		FUNDAÇÃO										
4.1	93358	EMBASEAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M³	55,20	154,00	8.500,80	131,85	7.276,12	0,00	0,00	285,85	15.778,92
5.0		ESTRUTURA										
5.1		CONCRETO										
5.1.1	94965	CONCRETO FCK=25 MPa, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA/DEBARRITA 1)	M³	24,65	228,25	5.622,31	23,94	680,00	0,00	0,00	248,68	6.202,31
5.1.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	M³	19,23	25,00	480,75	88,27	1.716,57	0,00	0,00	114,27	2.197,32
6.0		CONCRETO										
6.2		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	362,98	4,41	1.900,74	2,35	852,10	0,00	0,00	6,76	2.452,84
6.2.1	92781	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	215,60	4,20	805,52	2,35	508,12	0,00	0,00	6,55	1.411,64
6.2.2	92782	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	923,78	4,10	3.782,92	2,35	2.188,80	0,00	0,00	6,44	5.961,52
6.2.3	92783	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	923,78	4,10	3.782,92	2,35	2.188,80	0,00	0,00	6,44	5.961,52

*(Assinatura)*  
 Nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642-D/BA

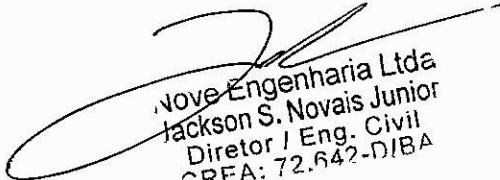
*(Assinatura)*

Nove Engenharia  
 8129

	<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO</b> PERNAMBUCANO	OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE LOCAL: RODOVIA BR-407 - JARDIM SÃO PAULO PETROLINA/PE
	NOVE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 18.843.140-0001/20	DATA: 11/10/2017 BDI: 27,50% E. SOCIAL: 81,27%



**PLANTILHA ORÇAMENTARIA - ORÇAMENTO SINTETICO**

ITEM	Código	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTO		SERVIÇO	
					P.UNIT	P.PARCIAL	P.UNIT	P.PARCIAL	P.UNIT	P.PARCIAL	P.UNIT	P.PARCIAL
5.2.4	92444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES(SAPATAS) COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU PEQUENO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M²	24,12	16,28	388,05	14,68	354,02	0,00	0,00	28,06	722,57
5.2.5	92444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU PEQUENO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES	M²	95,48	15,28	1.458,93	14,68	1.401,41	0,00	0,00	26,98	2.860,34
5.2.8	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PEQUENO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÃO	M²	110,00	12,35	1.358,50	16,43	1.807,08	0,00	0,00	26,78	3.165,68
5.3		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL										
5.3.1	83834	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO(SAPATAS)	M²	1,21	180,00	217,80	190,20	280,14	0,00	0,00	370,20	447,84
6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO										
6.1	74106001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃO	M²	180,00	6,80	1.084,00	1,17	198,72	0,00	0,00	7,97	1.274,72
7.0		ALVENARIA										
7.1	67453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE SEXTAVADA (ESPESSURA 90MM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	240,00	25,30	6.072,00	10,55	2.531,62	0,00	0,00	95,85	6.603,52
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
8.1	COMP. 02	CONFECÇÃO DE CERCA CONCRETINA SOBRE O MURO	m²	200,00	35,00	7.000,00	11,11	2.221,80	0,00	0,00	48,11	9.221,80
9.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA										
9.1	COMP. 03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	800,00	0,38	288,00	0,04	32,68	0,00	0,00	0,40	320,68
					Subtotal	R\$ 40.354,99	Subtotal	R\$ 51.820,62	Subtotal	R\$ 0,00	Subtotal	R\$ 92.775,61
					Subtotal	R\$ 11.262,62	Subtotal	R\$ 16.250,67	Subtotal	R\$ 0,00	Subtotal	R\$ 23.513,29
					27,50%							
					Total	R\$ 52.317,61	Total	R\$ 66.071,29	Total	R\$ 0,00	Total	R\$ 118.285,90

  
 Nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642-D/BA

  
 Nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Sócio/Engenheiro Civil  
 CREA: 72.642-D/BA

Nove Engenharia  
 9124

I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE	
EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA	
DATA: JULHO/2017	

**Composição de PREÇOS UNITARIOS**

**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**

<b>1.1</b>	<b>MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$ 33,84</b>	<b>H</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	MESTRE DE OBRA (C/ ENC. COMP)	H	1,000	33,84		33,84		33,84
	<b>TOTALS</b>				0,00	33,84	0,00	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>33,84</b>

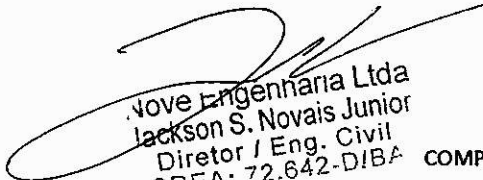
<b>1.2</b>	<b>ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (01 HORA/DIA)</b>	<b>R\$ 51,51</b>	<b>H</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	ENG. CIVIL JUNIOR (C/ ENC. COMP)	H	1,000	51,51		51,51		51,51
	<b>TOTALS</b>				0,00	51,51	0,00	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>51,51</b>

<b>1.3</b>	<b>APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$ 14,45</b>	<b>H</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	ALMOXERIFE (C/ ENC. COMP)	H	1,000	14,45		14,45		14,45
	<b>TOTALS</b>				0,00	14,45	0,00	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>14,45</b>

**DEMOLIÇÃO**



<b>2.1</b>	<b>DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO</b>	<b>R\$ 60,51</b>	<b>M²</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	MARTELETE 5 KG	H	3,000	8,50	25,50			25,50
	SERVENTE (C/ ENC. COMP)	H	3,000	11,67		35,01		35,01
	<b>TOTALS</b>				25,50	35,01	0,00	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>60,51</b>

<b>2.2</b>	<b>DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHA NA LATERAL DO CANTEIRO</b>	<b>R\$ 221,87</b>	<b>M²</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	MARTELETE 5 KG	H	11,000	8,50	93,50			93,50
	SERVENTE (C/ ENC. COMP)	H	11,000	11,67		128,37		128,37
	<b>TOTALS</b>				93,50	128,37	0,00	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>221,87</b>

  
 Nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642-DIBA

COMP. DE PREÇOS UNITARIOS - NOVE ENGENHARIA

  
 Nove Engenharia  
 10/24

I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE	
EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA	
DATA: JULHO/2017	

**Composição de PREÇOS UNITARIOS**

<b>2.3</b>	<b>REMOÇÃO DE CERCA CONCERTINA</b>	<b>R\$ 4,67</b>	<b>M</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	SERVEnte (C/ ENC. COMP)	H	0,400	11,67		4,67		4,67
	<b>TOTAIS</b>				<b>0,00</b>	<b>4,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4,67</b>
	<b>TOTAL R\$</b>							<b>4,67</b>

**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**

<b>3.1</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS</b>	<b>R\$ 40,85</b>	<b>M³</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	SERVEnte (C/ ENC. COMP)	H	3,500	11,67		40,85		40,85
	<b>TOTAIS</b>				<b>0,00</b>	<b>40,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40,85</b>
	<b>TOTAL R\$</b>							<b>40,85</b>

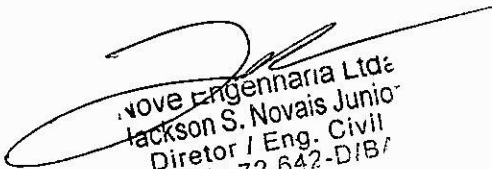
<b>3.2</b>	<b>REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL</b>	<b>R\$ 30,34</b>	<b>M³</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	SERVEnte (C/ ENC. COMP)	H	2,600	11,67		30,34		30,34
	<b>TOTAIS</b>				<b>0,00</b>	<b>30,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30,34</b>
	<b>TOTAL R\$</b>							<b>30,34</b>

**FUNDAÇÃO**

<b>4.1</b>	<b>EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4</b>	<b>R\$ 285,85</b>	<b>M³</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	BETONEIRA 400 L	H	1,500	5,00	7,50			7,50
	PEDRA RACHÃO	M³	1,050	80,00	84,00			84,00
	AREIA LAVADA	M³	0,300	35,00	10,50			10,50
	CIMENTO P. CP - II 32	KG	130,000	0,40	52,00			52,00
	PEDREIRO (C/ ENC. COMP)	H	5,000	14,70		73,50		73,50
	SERVEnte (C/ ENC. COMP)	H	5,000	11,67		58,35		58,35
	<b>TOTAIS</b>				<b>154,00</b>	<b>181,85</b>	<b>0,00</b>	<b>285,85</b>
	<b>TOTAL R\$</b>							<b>285,85</b>

**ESTRUTURA**



**CONCRETO**

  
 nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junio  
 Diretor / Eng. Civil  
 REA: 72.642-D/BA

COMP. DE PREÇOS UNITARIOS - NOVE ENGENHARIA

Nove Engenharia  
 11/24



I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE	
EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA	
DATA: JULHO/2017	

**Composição de PREÇOS UNITÁRIOS**

<b>5.1.1</b>	<b>CONCRETO FCK=25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIAMÉDIA/BRITA 1)</b>	<b>R\$ 249,59</b>	<b>M³</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	BETONEIRA 400 L	H	2,000	5,00	10,00			10,00
	BRITA 19 MM	M³	0,600	90,00	54,00			54,00
	AREIA LAVADA	M³	0,750	35,00	26,25			26,25
	CIMENTO P. CP - II 32	KG	340,000	0,40	136,00			136,00
	AJUDANTE (C/ ENC. COMP)	H	2,000	11,67		23,34		23,34
	<b>TOTAIS</b>				<b>226,25</b>	<b>23,34</b>	<b>0,00</b>	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>249,59</b>


<b>5.1.2</b>	<b>LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO</b>	<b>R\$ 114,27</b>	<b>M³</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	VIBRADOR DE AGULHA	H	2,500	10,00	25,00			25,00
	PEDREIRO (C/ ENC. COMP)	H	2,500	14,70		36,75		36,75
	AJUDANTE (C/ ENC. COMP)	H	4,500	11,67		52,52		52,52
	<b>TOTAIS</b>				<b>25,00</b>	<b>89,27</b>	<b>0,00</b>	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>114,27</b>

**FORMA E AÇO**



<b>5.2.1</b>	<b>CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.</b>	<b>R\$ 6,76</b>	<b>KG</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	AÇO CA-60 - 5.0 MM	KG	1,050	4,20	4,41			4,41
	ARMADOR (C/ ENC. COMP)	H	0,120	14,70		1,76		1,76
	AJUDANTE (C/ ENC. COMP)	H	0,050	11,67		0,58		0,58
	<b>TOTAIS</b>				<b>4,41</b>	<b>2,35</b>	<b>0,00</b>	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>6,76</b>

<b>5.2.2</b>	<b>CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.</b>	<b>R\$ 6,55</b>	<b>KG</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	AÇO CA-50 - 6.3 MM	KG	1,050	4,00	4,20			4,20
	ARMADOR (C/ ENC. COMP)	H	0,120	14,70		1,76		1,76
	AJUDANTE (C/ ENC. COMP)	H	0,050	11,67		0,58		0,58
	<b>TOTAIS</b>				<b>4,20</b>	<b>2,35</b>	<b>0,00</b>	
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>6,55</b>

<b>5.2.3</b>	<b>CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.</b>	<b>R\$ 6,44</b>	<b>KG</b>
--------------	--	-----------------	-----------

  
 Nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642-D/R



I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE	
EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA	
DATA: JULHO/2017	

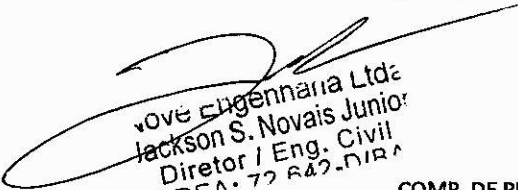
**Composição de PREÇOS UNITÁRIOS**

COMPONENTES	UNID	CONSUMO	P UNIT	CUSTO MAT	CUSTO M.O.	CUSTO EQUIP	CUSTO TOTAL
AÇO CA-50 - 8.0 MM	KG	1,050	3,90	4,10			4,10
ARMADOR (C/ ENC. COMP)	H	0,120	14,70		1,76		1,76
AJUDANTE (C/ ENC. COMP)	H	0,050	11,67		0,58		0,58
<b>TOTAIS</b>				<b>4,10</b>	<b>2,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6,44</b>
<b>TOTAL R\$</b>							<b>6,44</b>

<b>5.2.4</b>	<b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES(SAPATAS) COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.</b>	<b>R\$ 29,96</b>	<b>M²</b>				
COMPONENTES	UNID	CONSUMO	P UNIT	CUSTO MAT	CUSTO M.O.	CUSTO EQUIP	CUSTO TOTAL
MADERITE COMP. PLASTIFICADO 12 MM	M²	0,050	35,00	1,75			1,75
PREGO - DIVERSOS	KG	0,050	9,00	0,45			0,45
ESTRONCA	M	0,020	4,00	0,08			0,08
TABUA 30 X 3 CM	M	1,000	13,00	13,00			13,00
CARPINTEIRO (C/ ENC. COMP)	H	0,800	14,70		11,76		11,76
SERVENTE (C/ ENC. COMP)	H	0,250	11,67		2,92		2,92
<b>TOTAIS</b>				<b>15,28</b>	<b>14,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29,96</b>
<b>TOTAL R\$</b>							<b>29,96</b>



<b>5.2.5</b>	<b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES</b>	<b>R\$ 29,96</b>	<b>M²</b>				
COMPONENTES	UNID	CONSUMO	P UNIT	CUSTO MAT	CUSTO M.O.	CUSTO EQUIP	CUSTO TOTAL
MADERITE COMP. PLASTIFICADO 12 MM	M²	0,050	35,00	1,75			1,75
PREGO - DIVERSOS	KG	0,050	9,00	0,45			0,45
ESTRONCA	M	0,020	4,00	0,08			0,08
TABUA 30 X 3 CM	M	1,000	13,00	13,00			13,00
CARPINTEIRO (C/ ENC. COMP)	H	0,800	14,70		11,76		11,76
SERVENTE (C/ ENC. COMP)	H	0,250	11,67		2,92		2,92
<b>TOTAIS</b>				<b>15,28</b>	<b>14,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29,96</b>
<b>TOTAL R\$</b>							<b>29,96</b>

<b>5.2.6</b>	<b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 28,78</b>	<b>M²</b>				
COMPONENTES	UNID	CONSUMO	P UNIT	CUSTO MAT	CUSTO M.O.	CUSTO EQUIP	CUSTO TOTAL
MADERITE COMP. PLASTIFICADO 12 MM	M²	0,050	35,00	1,75			1,75
PREGO - DIVERSOS	KG	0,050	9,00	0,45			0,45
ESTRONCA	M	0,100	4,00	0,40			0,40
TABUA 30 X 3 CM	M	0,750	13,00	9,75			9,75
CARPINTEIRO (C/ ENC. COMP)	H	0,800	14,70		11,76		11,76
SERVENTE (C/ ENC. COMP)	H	0,400	11,67		4,67		4,67
<b>TOTAIS</b>				<b>12,35</b>	<b>16,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28,78</b>
<b>TOTAL R\$</b>							<b>28,78</b>

  
 nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642-DIRA

COMP. DE PREÇOS UNITARIOS - NOVE ENGENHARIA

Nove Engenharia  
 13124

I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO		 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE		
EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA		
DATA: JULHO/2017		

**Composição de PREÇOS UNITARIOS**

**CONCRETO NÃO ESTRUTURAL**

<b>5.3.1</b>	<b>LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO(SAPATAS)</b>	<b>R\$ 370,20</b>	<b>M²</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P.UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	BETONEIRA 400 L	H	2,000	5,00	10,00			10,00
	BRITA 19 MM	M³	0,600	90,00	54,00			54,00
	AREIA LAVADA	M³	0,800	35,00	28,00			28,00
	CIMENTO P. CP - II 32	KG	220,000	0,40	88,00			88,00
	PEDREIRO (C/ ENC. COMP)	H	5,000	14,70		73,50		73,50
	AJUDANTE (C/ ENC. COMP)	H	10,000	11,67		116,70		116,70
	<b>TOTAIS</b>				<b>180,00</b>	<b>190,20</b>	<b>0,00</b>	<b>370,20</b>
	<b>TOTAL R\$</b>							<b>370,20</b>

**IMPERMEABILIZAÇÃO**

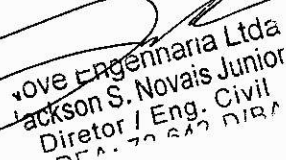
<b>6.1</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS</b>	<b>R\$ 7,97</b>	<b>M²</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P.UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	MISTURA BETUMINOSA - IMPER.	KG	0,400	17,00	6,80			6,80
	AJUDANTE (C/ ENC. COMP)	H	0,100	11,67		1,17		1,17
	<b>TOTAIS</b>				<b>6,80</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7,97</b>
	<b>TOTAL R\$</b>							<b>7,97</b>

**ALVENARIA**



<b>7.1</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM ( ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.</b>	<b>R\$ 35,85</b>	<b>m²</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>P.UNIT</b>	<b>CUSTO MAT</b>	<b>CUSTO M.O.</b>	<b>CUSTO EQUIP</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	BETONEIRA 400 L	H	0,050	5,00	0,25			0,25
	AREIA LAVADA	M³	0,010	35,00	0,35			0,35
	CIMENTO P. CP - II 32	KG	18,000	0,40	7,20			7,20
	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM - VED.	UND.	14,000	1,25	17,50			17,50
	PEDREIRO (C/ ENC. COMP)	H	0,400	14,70		5,88		5,88
	AJUDANTE (C/ ENC. COMP)	H	0,400	11,67		4,67		4,67
	<b>TOTAIS</b>				<b>25,30</b>	<b>10,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35,85</b>
	<b>TOTAL R\$</b>							<b>35,85</b>

**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

<b>8.1</b>	<b>CONFECÇÃO DE CERCA CONCERTINA SOBRE O MURO</b>	<b>R\$ 46,11</b>	<b>m²</b>
------------	---	------------------	-----------

  
 nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 70.642 DIBA

  
 Nove Engenharia  
 14/04

I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE	
EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA	
DATA: JULHO/2017	

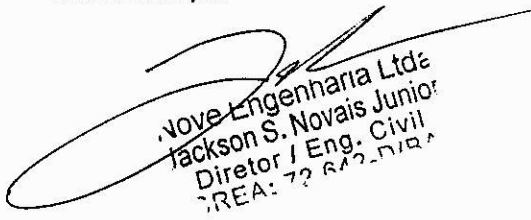
**Composição de PREÇOS UNITARIOS**

	COMPONENTES	UNID	CONSUMO	P UNIT	CUSTO MAT	CUSTO M.O.	CUSTO EQUIP	CUSTO TOTAL
	CERCA CONCERTINA SIMPLES D.450MM	M	1,000	31,00	31,00			31,00
	HASTE DE AÇO GALVANIZADO.	UND.	0,500	8,00	4,00			4,00
	PEDREIRO (C/ ENC. COMP)	H	0,200	14,70		2,94		2,94
	AJUDANTE (C/ ENC. COMP)	H	0,700	11,67		8,17		8,17
	<b>TOTAL</b>				<b>35,00</b>	<b>11,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46,11</b>
	<b>TOTAL R\$</b>							<b>46,11</b>

**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 0,40	m²	
	COMPONENTES	UNID	CONSUMO	P UNIT	CUSTO MAT	CUSTO M.O.	CUSTO EQUIP	CUSTO TOTAL
	TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,002	180,00	0,36			0,36
	AJUDANTE (C/ ENC. COMP)	H	0,0035	11,67		0,04		0,04
	<b>TOTAL</b>				<b>0,36</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
	<b>TOTAL R\$</b>							<b>0,40</b>



**Novo Engenharia LTDA**  
 Jackson Soares de Novais Junior  
 Socio/Engenheiro Civil  
 CREA: 72.642 D/BA

  
 Novo Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642 D/BA

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Novo Engenharia  
 15/24

<b>I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO</b>	 
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE</b>	
<b>EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA</b>	
<b>DATA: JULHO/2017</b>	


**Planilha de COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES - MÃO DE OBRA COM ENCARGOS**

<b>1.0</b>	<b>MESTRE DE OBRA</b>	<b>R\$ 33,84</b>						<b>H</b>
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONS.</b>	<b>P UNIT</b>	<b>C. EQP.</b>	<b>C. MAT</b>	<b>C. MO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	EPI	H	1,00	0,14	0,14			0,14
	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	1,50	1,50			1,50
	TRANSPORTE	H	1,00	0,88	0,88			0,88
	EXAMES	H	1,00	0,03	0,03			0,03
	CUSTO HORA - SEM ENCARGOS	H	1,00	17,27			17,27	17,27
	<b>TOTAIS</b>				<b>2,54</b>	<b>0,00</b>		<b>17,27</b>
							<b>LEIS SOCIAIS (MO)</b>	<b>14,04</b>
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>33,84</b>

<b>2.0</b>	<b>ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR</b>	<b>R\$ 51,51</b>						<b>H</b>
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONS.</b>	<b>P UNIT</b>	<b>C. EQP.</b>	<b>C. MAT</b>	<b>C. MO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	EPI	H	1,00	0,14	0,14			0,14
	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	1,36	1,36			1,36
	TRANSPORTE	H	1,00	1,36	1,36			1,36
	EXAMES	H	1,00	0,03	0,03			0,03
	CUSTO HORA - SEM ENCARGOS	H	1,00	26,82			26,82	26,82
	<b>TOTAIS</b>				<b>2,89</b>	<b>0,00</b>		<b>26,82</b>
							<b>LEIS SOCIAIS (MO)</b>	<b>21,80</b>
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>51,51</b>



<b>3.0</b>	<b>ALMOXERIFE</b>	<b>R\$ 14,45</b>						<b>H</b>
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONS.</b>	<b>P UNIT</b>	<b>C. EQP.</b>	<b>C. MAT</b>	<b>C. MO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	EPI	H	1,00	0,14	0,14			0,14
	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	1,50	1,50			1,50
	TRANSPORTE	H	1,00	0,88	0,88			0,88
	EXAMES	H	1,00	0,03	0,03			0,03
	CUSTO HORA - SEM ENCARGOS	H	1,00	6,57			6,57	6,57
	<b>TOTAIS</b>				<b>2,54</b>	<b>0,00</b>		<b>6,57</b>
							<b>LEIS SOCIAIS (MO)</b>	<b>5,34</b>
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>14,45</b>

<b>4.0</b>	<b>PROFISSIONAL (PEDREIRO, CARPINTEIRO, ARMADOR, ETC)</b>	<b>R\$ 14,70</b>						<b>H</b>
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONS.</b>	<b>P UNIT</b>	<b>C. EQP.</b>	<b>C. MAT</b>	<b>C. MO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	EPI	H	1,00	0,23	0,23			0,23
	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	1,50	1,50			1,50
	TRANSPORTE	H	1,00	0,88	0,88			0,88
	EXAMES	H	1,00	0,19	0,19			0,19
	CUSTO HORA - SEM ENCARGOS	H	1,00	6,57			6,57	6,57
	<b>TOTAIS</b>				<b>2,79</b>	<b>0,00</b>		<b>6,57</b>
							<b>LEIS SOCIAIS (MO)</b>	<b>5,34</b>
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>14,70</b>

  
 Nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642-D/BA

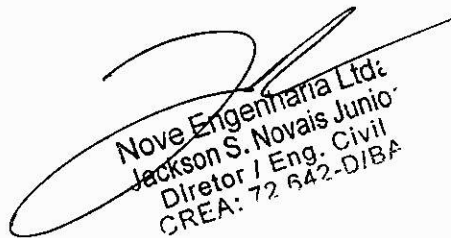
  
 9  
  


Nove Engenharia  
 16/24

<b>I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO</b>	 
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE</b>	
<b>EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA</b>	
<b>DATA: JULHO/2017</b>	
<b>Planilha de COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES - MAO DE OBRA COM ENCARGOS</b>	

<b>5.0</b>	<b>SERVENTE, AJUDANTE.</b>	<b>R\$ 11,67</b>	<b>H</b>					
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UNID</b>	<b>CONS.</b>	<b>P. LUMT</b>	<b>C. POP</b>	<b>C. MAT</b>	<b>C. MO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
	EPI	H	1,00	0,23	0,23			0,23
	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	1,50	1,50			1,50
	TRANSPORTE	H	1,00	0,88	0,88			0,88
	EXAMES	H	1,00	0,03	0,03			0,03
	CUSTO HORA - SEM ENCARGOS	H	1,00	4,99			4,99	4,99
	<b>TOTALS</b>				<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,99</b>	
						<b>LEIS SOCIAIS (MO)</b>	<b>81,27%</b>	<b>4,06</b>
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>11,67</b>

**Nove Engenharia LTDA**  
 Jackson Soares de Novais Junior  
 Socio/Engenheiro Civil  
 CREA: 72.642 D/BA

  
 Nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642-D/BA





Nove Engenharia  
 17/24

I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE  
 EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA  
 DATA: JULHO/2017



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA

DESPESAS COMPLEMENTARES POR HORA

	ENR. CIVIL	ADM.	PROFISSIONAL	AJUDANTE	VALORES (R\$)	ENR. CIVIL	ADM.	PROFISSIONAL	AJUDANTE
	Vr. Aquiá.R\$	Vr. Aquiá.R\$	Vr. Aquiá.R\$	Vr. Aquiá.R\$	Vida Útil (horas)	Total/Hora R\$	Total/Hora R\$	Total/Hora R\$	Total/Hora R\$
<b>EPIs - Equipamento de Segurança Individual</b>									
Bota	60,00	60,00	40,00	40,00	880,00	0,07	0,07	0,05	0,05
Fardamento	60,00	60,00	60,00	60,00	880,00	0,07	0,07	0,07	0,07
Linha			3,00	3,00	44,00			0,07	0,07
Óculos			5,00	5,00	440,00			0,01	0,01
Máscara			1,25	1,25	44,00			0,03	0,03
Capote	12,00	12,00	12,00	12,00	2640,00			0,00	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,14</b>	<b>R\$ 0,14</b>	<b>R\$ 0,23</b>	<b>R\$ 0,23</b>
<b>Alimentação</b>					Vida Útil (horas)				
Cafê da Manhã		3,50	3,50	3,50	8,00	0,00	0,44	0,44	0,44
Almoço		8,50	8,50	8,50	8,00	0,00	1,06	1,06	1,06
Alimentação - Fixo	300,00				220,00	1,36			
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1,36</b>	<b>R\$ 1,50</b>	<b>R\$ 1,50</b>	<b>R\$ 1,50</b>
<b>Transporte</b>					Vida Útil (horas)				
Transporte - Passagem		7,00	7,00	7,00	8,00		0,88	0,88	0,88
Transporte - Fixo	300,00				220,00	1,36			
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1,36</b>	<b>R\$ 0,88</b>	<b>R\$ 0,88</b>	<b>R\$ 0,88</b>
<b>Exames</b>					Vida Útil (horas)				
Exames	35,00	35,00	245,00	35,00	1320,00	0,03	0,03	0,19	0,03
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ 0,19</b>	<b>R\$ 0,03</b>

NOTA:  
 (\*) Os valores expressos na planilha refletem uma média apresentada pela empresa para as despesas complementares com pessoal ao longo do tempo.

Novo Engenharia LTDA  
 Jackson Soares de Novais Junior  
 Sócio/Engenheiro Civil  
 CREA: 72.642 D/BA

*(Handwritten Signature)*  
 Novo Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642-D/BA

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signatures)*

Novo Engenharia  
 13124

I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO						
PROPOSTA: NOVE ENGENHARIA LTDA						
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						
OBRA : CONSTRUÇÃO DE 208 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE						
LOCAL : RODOVIA BR 407 - JARDIM SÃO PAULO PETROLINA/PE				PRAZO : 60 DIAS		
COMMO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL ESTIMADO	PREÇO TOTAL OFERTADO	% / R\$	% / R\$	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 24.338,20	R\$ 31.031,21	55,00%	45,00%	100,00%
				R\$ 17.067,17	R\$ 13.964,04	R\$ 31.031,21
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 6.024,16	R\$ 7.680,80	100,00%		100,00%
				R\$ 7.680,80		R\$ 7.680,80
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.801,55	R\$ 2.296,98	100,00%		100,00%
				R\$ 2.296,98		R\$ 2.296,98
4.0	FUNDAÇÃO	R\$ 15.778,92	R\$ 20.118,12	80,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 16.094,50	R\$ 4.023,62	R\$ 20.118,12
5.0	ESTRUTURA	R\$ 25.412,06	R\$ 32.400,38	60,00%	40,00%	100,00%
				R\$ 19.440,23	R\$ 12.960,15	R\$ 32.400,38
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.274,72	R\$ 1.625,27	90,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 1.147,24	R\$ 162,53	R\$ 1.625,27
7.0	ALVENARIA	R\$ 8.603,52	R\$ 10.969,49	20,00%	80,00%	100,00%
				R\$ 2.193,90	R\$ 8.775,59	R\$ 10.969,49
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.221,80	R\$ 11.757,80		100,00%	100,00%
					R\$ 11.757,80	R\$ 11.757,80
9.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 320,68	R\$ 408,87		100,00%	100,00%
					R\$ 408,87	R\$ 408,87
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 92.775,61</b>	<b>R\$ 118.288,90</b>			
<b>VALORES PARCIAIS (%/R\$)</b>				<b>56,00%</b>	<b>44,00%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>R\$ 66.236,31</b>	<b>R\$ 52.052,61</b>	
<b>VALORES ACUMULADOS (%/R\$)</b>				<b>56,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 118.288,90</b>
				<b>R\$ 66.236,31</b>	<b>R\$ 118.288,90</b>	


  
 Nove Engenharia LTDA  
 Jackson Soares de Novais Junior  
 Sôcio/Engenheiro Civil  
 CREA: 72.642 D/BA  
 nove Engenharia Ltda.  
 Jackson S. Novais Junio  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642 D/BA







Nove Engenharia  
 19/12/24

I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	
EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA	
DATA: JULHO/2017	

OBRA OU SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS PETROLINA/PE

COMPOSIÇÃO DE BDI		
<b>Grupo A</b>	<b>Despesas Indiretas</b>	<b>SERVIÇOS</b>
1	Administração Central	4,00%
2	Garantia/Seguro	0,80%
3	Risco	1,27%
		<b>Total do Grupo A = 6,07%</b>
<b>Grupo B</b>	<b>Lucro</b>	
4	Resultado para empresa	6,16%
		<b>Total do Grupo B = 6,16%</b>
<b>Grupo C</b>	<b>Impostos - SIMPLES NACIONAL - ANEXO IV (Faixa: R\$ 540.000,01 a 720.000,00 - JUNHO/2017)</b>	
5	ISS	3,84%
6	PIS	0,27%
7	COFINS	1,99%
8	CPRB	4,50%
		<b>Total do Grupo C = 10,60%</b>
<b>Grupo D</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	
9	Despesas Financeiras	1,23%
		<b>Total do Grupo D = 1,23%</b>
<b>Fórmula para o cálculo de BDI: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU</b>		
<b><math>BDI = (1 + A) * (1 + D) * (1 + B) / (1 - C) - 1</math></b>		<b>27,50%</b>

Novê Engenharia LTDA

Jackson Soares de Novais Junior

Socio/Engenheiro Civil

CREA: 72.642 D/BA

Novê Engenharia Ltda  
Jackson S. Novais Junior  
Diretor / Eng. Civil  
REA: 72.642-DIB



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Novê Engenharia  
20/07



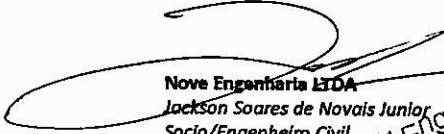
I. F. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	 
EMPRESA PROPONENTE: NOVE ENGENHARIA LTDA	
DATA: JULHO/2017	



OBRA OU SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 200 MÉTROS DE MURO NO CÂMPUS PETROLINA/PE

**Composição de ENCARGOS SOCIAIS**

COD.	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENS (%)
<b>Grupo A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	SALARIO-EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A4	SESI/SESC	0,00%	0,00%
A5	SENAI/SENAC	0,00%	0,00%
A6	SEBRAE	0,00%	0,00%
A7	INCRA	0,00%	0,00%
A8	RISCO AMBIENTAIS DO TRABALHO	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>Total do Grupo A =</b>		<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>
<b>Grupo B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO A</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO E FERIADOS	18,09%	0,00%
B2	FERIADOS	4,34%	0,00%
B3	AUXILIO-EFERMIDADE	0,92%	0,69%
B4	13º SALARIO	11,02%	8,33%
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,08%	0,06%
B6	AUSENCIAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVAS	2,29%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,00%	7,57%
B10	SALARIO MARTENIDADE	0,03%	0,02%
<b>Total do Grupo B =</b>		<b>47,62%</b>	<b>17,32%</b>
<b>Grupo C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO A</b>			
C1	DEPOSITO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,23%	3,96%
C2	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,53%	4,94%
C3	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,12%
C4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,55%	0,42%
C5	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%	3,33%
<b>Total do Grupo C =</b>		<b>16,86%</b>	<b>12,77%</b>
<b>Grupo D TAXA DE REICIDENCIA</b>			
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO A EM B	5,24%	1,91%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,55%	0,42%
<b>Total do Grupo D =</b>		<b>5,79%</b>	<b>2,33%</b>
<b>TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>81,27%</b>	<b>43,42%</b>

**NOTA:**  
 \*1) Art. 13 § 3o da Lei Complementar 123/2006: "As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo". (SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESI/SESC, SENAI/SENAC, SEBRAE, INCRA).

  
 Nove Engenharia LTDA  
 Jackson Soares de Novais Junior  
 Socio/Engenheiro Civil  
 CREA: 72.642 D/BA  
 Nove Engenharia Ltda  
 Jackson S. Novais Junior  
 Diretor / Eng. Civil  
 CREA: 72.642-D/BA

Nove Engenharia  
21124

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SERTÃO PERNAMBUCANO IF-SERTÃO  
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO: EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS DO IF-SERTÃO/PE**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A NOVE ENGENHARIA LTDA – EPP inscrito no CNPJ nº 19.843.140-0001/50, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JACKSON SOARES DE NOVAIS JUNIOR** portador da Carteira de Identidade nº 6453883 SSP/PE e do CPF nº 047.697.414-30, para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços nº 03/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 03/2017 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 3/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 3/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 3/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qual quer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 3/2017 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 3/2017 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 3/2017 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 3/2017 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Petrolina, 13 de Julho de 2017.

  
**Jackson Soares De Novais Junior**  
Sócio/Diretor/Engenheiro Civil - Nove Engenharia Ltda  
CREA: 72.642 D/BA

**NOVE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 19.843.140/0001-50.**

Rua Antônio Santana Filho, 760 Centro, Petrolina/PE CEP: 56.302-300.  
noveengenharia.petrolina@gmail.com (87) 9953-6225, (87) 8801-1433.

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SERTÃO PERNAMBUCANO IF-SERTÃO  
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO: EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE MURO NO CAMPUS DO IF-SERTÃO/PE**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Para fins de para o processo acima citado a **NOVE ENGENHARIA LTDA – EPP** inscrito no CNPJ nº 19.843.140-0001/50, sediada na Rua Antônio Santana Filho, 760, Centro, Petrolina/PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JACKSON SOARES DE NOVAIS JUNIOR** portador da Carteira de Identidade nº 6453883 SSP/PE e do CPF nº 047.697.414-30 DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, constituídas na forma da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Para tanto, anexo o termo de Opção do SIMPLES e o EXTRATO, expedido pela Receita Federal ou certidão expedida pela Junta Comercial.

Petrolina, 13 de Julho de 2017.

  
**Jackson Soares De Novais Junior**  
Sócio/Diretor/Engenheiro Civil  
CREA: 72.642 D/BA

**Novave Engenharia Ltda**  
Jackson S. Novais Junior  
Diretor / Eng. Civil  
CREA: 72.642 D/BA



## Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 10/07/2017

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **19.843.140/0001-50**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **NOVE ENGENHARIA LTDA - EPP**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/03/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Nova Engenharia  
29/07/17